

## S3-GPRS-ST

### Solis Datenlogger

Verwenden Sie die RS485-Kommunikationsmethode, um den Wechselrichter anzuschließen, und die Datenverbindung über ein GPRS, um Fernsteuerung und -überwachung zu ermöglichen. Das Netzwerk überträgt intuitive Daten, die es Kunden jederzeit und an jedem Ort bequem ermöglichen, die Anlage zu überwachen.


#### Merkmale:

- Störungsalarm, Überwachung in Echtzeit
- Statusanzeige, einfache Anzeige des Arbeitsstatus
- Plug & Play, bequem und schnell
- RESET-Taste, eine Taste zum Senden von Daten, bequeme Fehlersuche



S3-GPRS-ST

### Intelligente Überwachungslösung - S3-GPRS-ST

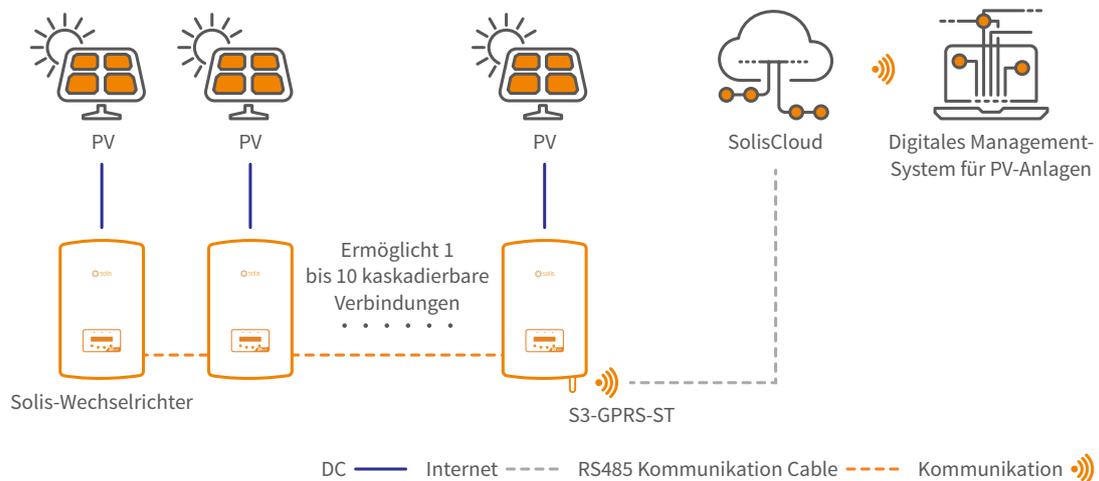

## Datenblatt

## S3-GPRS-ST

Modell	S3-GPRS-ST
<b>Kommunikation</b>	
Unterstützter Gerätetyp	Solis Wechselrichter
Anzahl der angeschlossenen Wechselrichter <sup>(1)</sup>	≤ 10
Intervalle der Datenerfassung	5 Minuten
Statusanzeige	3 LED-Anzeigeleuchten
Schnittstelle für die Kommunikation	Externer 4-Stift-Anschluss
Drahtlose Kommunikation	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Ethernet-Kommunikation	APP / WEB
<b>Elektrisch</b>	
Betriebsspannung	Gleichstrom 5 V (+ / -5%)
Betriebsleistungsaufnahme	≤ 5 W
<b>Umgebung</b>	
Temperaturbereich der Betriebsumgebung	-30 ~ +65°C
Betriebsfeuchtigkeit	5% - 95%, relative Luftfeuchtigkeit, kein Kondenswasser
Lagertemperatur	-40 ~ +70°C
Lagerfeuchtigkeit	< 40%
Max. Betriebshöhe	4000 m
Schutzart	IP65
<b>Mechanisch</b>	
Abmessungen (L × B × H)	133 × 44 × 44 mm
Einbauart	Externer Einsatz + Twist Lock
Gewicht	85 g
<b>Sonstiges</b>	
Zertifizierung	CE

(1) Die Wechselrichter müssen zunächst über RS485 hand-in-hand verbunden werden. (2) 5-GHz-WLAN-Netze werden nicht unterstützt.