

S3-Logger

Solis کے ڈیٹا لاگرز

S3-Logger ڈیٹا کے حصول اور پروٹوکول کی تبدیلی کی ڈیوائس ہے جو PV پاور پلانٹس میں PV آلات پر لگائی جاتی ہے، اور یہ میٹرز، موسم کے اسٹیشنز اور دیگر آلات تک رسائی میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔


خصوصیات:

- مقامی مانیٹرنگ سسٹم کے لیے ڈیٹا کنیکشن میں معاون ہے
- مختلف مواصلاتی پروٹوکولز میں معاون ہے
- ایک کلیدی پتے کی تفویض اور EPM فنکشن
- بجلی کے میٹرز، موسم کے اسٹیشنز اور دیگر آلات تک رسائی میں معاون ہے
- انورٹر کی فاصلاتی اپ گریڈ



S3-Logger

انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ سالوشن - S3-Logger

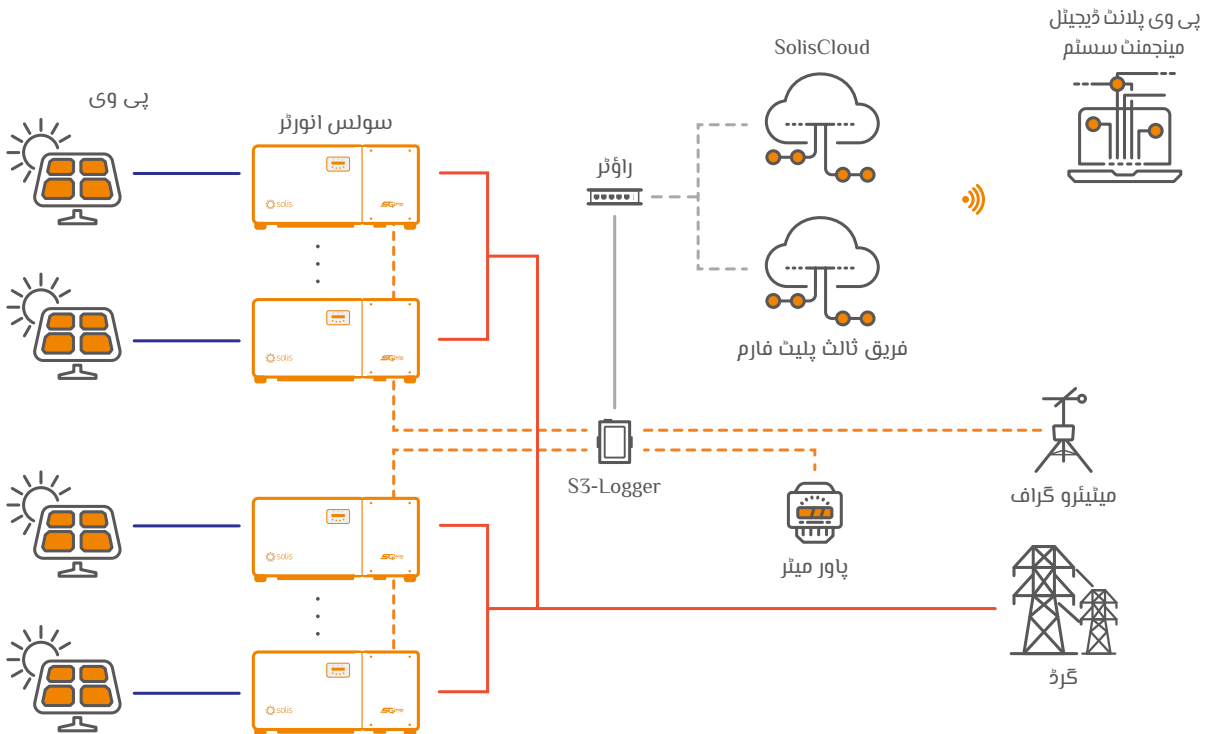

کمپنیکیشن — آر ایس 485 مواصلاتی کیبل — ایتھرنیٹ — انٹرنیٹ — اے سی — ڈی سی

S3-Logger

ڈیٹا شیٹ

ماڈلز	S3-Logger
کمپنیکیشن	
معاون آلہ کی قسم	سولس انورٹر
منسلک انورٹرز کی تعداد ⁽¹⁾	پر RS485 پورٹ 15
ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ	5 منٹس
نشان دہی کرنا	LED 2 انڈیکیٹر لائٹس
RS485	COM × 4, 1200~19200 bps مواصلاتی فاصلہ ≥ 1000 میٹر
ایتھر نیٹ مواصلات	LAN × 1, 10/100Mbps حسب منشاء، مواصلاتی فاصلہ ≥ 100 میٹر
مواصلاتی پروٹوکول	
RS485	Modbus-RTU, IEC60870-5-103, DLT645
ایتھر نیٹ	Modbus-TCP, IEC60870-5-104
برقی	
AC پاور سپلائی	100~240 V, 50 Hz / 60 Hz
DC پاور سپلائی	9~36 V
آپرینٹنگ بجلی کی کھپت	5 W@12VDC
مادھیات	
آپرینٹنگ ایمینٹ درجہ حرارت کا دائرہ	-40 ~ +80°C
آپرینٹنگ نمی	≥85% متعلقہ نمی، کوئی کثافت نہیں
اضافی درجہ حرارت	-40 ~ +80°C
زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی	4000 m
میکانیکی	
طول و عرض (ایل*ڈبلیو*ایچ)	89mm*121mm*27mm
تلفظ کی ڈگری	IP20
تنصیب کا طریقہ	Rail Mounting, Desktop installation
دیگر چیزیں	
توثیق	CE, RoHS

(1) انورٹرز کو پہلے RS485 کے ذریعے ساتھ ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔

مماثل ہدایات

قسم	مینوفیکچرر	ماڈلز	کنکشن کا طریقہ	خصوصی نوٹ
مینٹرو گراف	Jinzhou Sunshine	PC-4	S3-Logger پر P3 پورٹ سے RS485 جڑتا ہے	<ol style="list-style-type: none"> مندرجہ بالا ڈیوائس ماڈلز کے علاوہ، نئے مماثل ماڈلز اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ کو نئے موسمیاتی یا میٹر ڈیوائسز سے ملانے کی ضرورت ہے، تو براہ کرم مینوئل، خصوصیات، مواصلاتی پروٹوکولز فراہم کریں۔ نئے آلات کے مماثل تشکیل کا وقت تقریباً 2 ہفتے ہے، اور نئے فرم ویئر کی حتمی ترسیل کو سائٹ پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔
	Rainwise	PVmet-75		
		PVmet-200		
میٹر	Acrel	DTSD1352	S3-Logger پر P4 پورٹ سے RS485 جڑتا ہے	
		ADL3000-E-B		
	Janitza	UMG-96RM		
		UMG-512		
Mikro	RX380			