

S2-WL-ST

Registadores de datos Solis

Se usa el método de comunicación RS485 para conectar los inversores, y se pueden conectar hasta 10 inversores al mismo tiempo. Comunicación de datos con el sistema de monitoreo a través de la red inalámbrica WiFi o LAN, que puede realizar el control y el monitoreo a distancia. La red transmite datos intuitivos, lo cual es conveniente para que los clientes puedan hacer un seguimiento en cualquier momento y lugar.

Características:

- Soporta comunicación WiFi y LAN
- Plug and play(conectar y usar), instalación rápida
- Alarma de fallo, monitorización en tiempo real
- Botón RESET, una tecla para enviar datos, depuración conveniente
- Indicador de estado, fácil de mostrar el estado de funcionamiento
- Soporta conexión y depuración cercana por Bluetooth
- Asignación de la dirección del inversor con una sola tecla, eficiente y con ahorro de trabajo



S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

Solución de monitoreo inteligente: S2-WL-ST

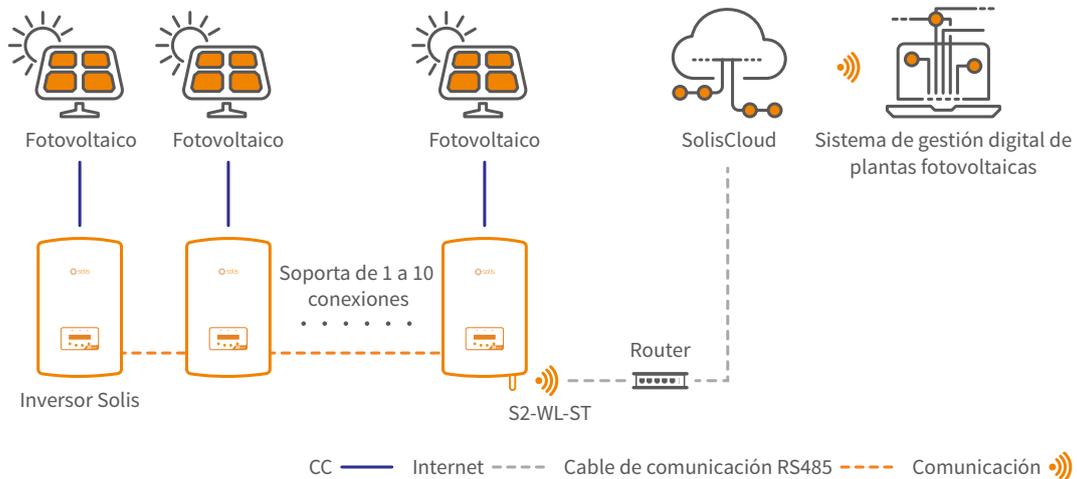


Tabla de datos

S2-WL-ST

Modelos	S2-WL-ST (4 Pin)	S2-WL-ST (USB)
Comunicación		
Tipo de dispositivo soportado	Inversor Solis	
Número de inversores conectados ⁽¹⁾	≤ 10	
Intervalos de recogida de datos	5 minutos	
Indicador de estado	3 luces indicadoras LED	
Interfaz de comunicación	Puerto externo de 4 pines	Puerto USB externo
Comunicación ethernet	Número de rutas × 1, 10 / 100 Mbps adaptativo, distancia de comunicación ≤ 100 m	
Comunicación inalámbrica	802.11b/g/n (2.4G) ⁽²⁾	
Comunicación en el extremo cercano	BLE4.2	
Método de configuración	APP / WEB	
Eléctrico		
Tensión de funcionamiento	CC 5 V (+ / -5%)	
Consumo de energía en funcionamiento	≤ 2 W	
Medio ambiente		
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 ~ +65°C	
Humedad de funcionamiento	5% - 95%, humedad relativa, sin condensa	
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ +70°C	
Humedad de almacenamiento	< 40%	
Altitud máxima de funcionamiento	4000 m	
Grado de protección	TYPE 4X	
Mecánico		
Dimensiones (largo × ancho × altura)	145 × 50 × 41 mm	130 × 50 × 41 mm
Método de instalación	Inserción externa + Bloqueo de giro	Inserción externa + Bloqueo de pestañas
Peso	100 g	90 g
Otro		
Certificación	CE, FCC	

(1) Los inversores deben conectarse primero manualmente mediante RS485. (2) Las redes Wi-Fi de 5 GHz no son compatibles.