

S3-GPRS-ST

Data Loggers da Solis

Use o método de comunicação RS485 para conectar o inversor, e conexão de dados por meio de GPRS, que pode realizar controle e monitoramento a distância. A rede transmite dados intuitivos, o que é conveniente para os clientes monitorarem a qualquer hora e em qualquer lugar.


Características:

- Alarme de falha, monitoramento em tempo real
- Indicador de status, fácil de mostrar o estado de trabalho
- Plugue e use, conveniente e rápido
- Botão REDEFINIR, uma chave para enviar dados, depuração conveniente



S3-GPRS-ST

Solução de monitoramento inteligente - S3-GPRS-ST

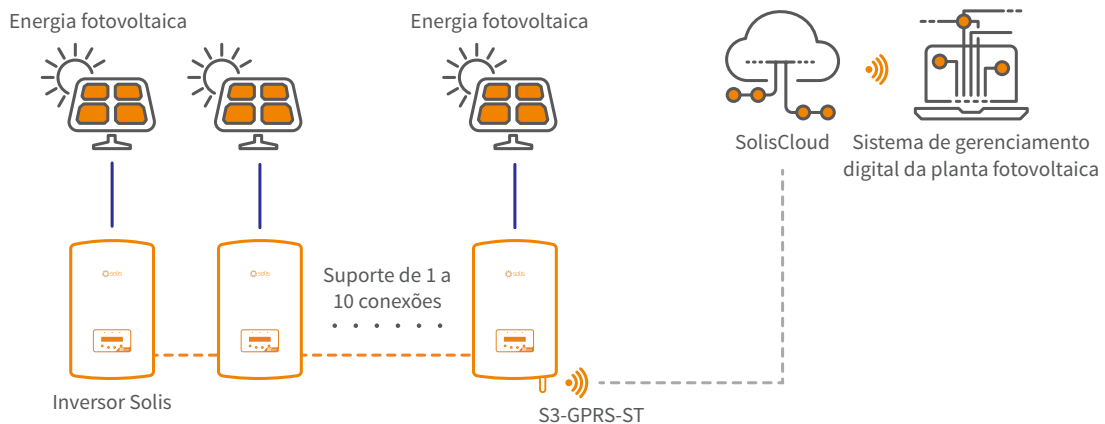

Folha de Dados

S3-GPRS-ST

Modelo	S3-GPRS-ST
Comunicação	
Tipo de dispositivo suportado	Inversor Solis
Número de inversores conectados ⁽¹⁾	≤10
Intervalos de coleta de dados	5 minutos
Indicador de status	3 luzes indicadoras de LED
Interface de comunicação	Porta externa de 4 pinos
Comunicação sem fio	850/900/1800/1900 MHz
Método de configuração	APP/WEB
Elétrica	
Voltagem de operação	CC 5V(+/-5%)
Consumo de energia operacional	≤5 W
Ambiente	
Faixa de temperatura ambiente de operação	-30 ~ +65°C
Umidade operacional	5%-95%, umidade relativa, sem condensação
Temperatura de armazenamento	-40 ~ +70°C
Umidade de armazenamento	< 40%
Altitude máx de operação	4000 m
Grau de proteção	IP65
Mecânica	
Dimensões (C*A*A)	133*44*44 mm
Método de instalação	Inserir externamente + Twist Lock
Peso	85 g
Outros	
Certificação	CE

(1) Os inversores devem primeiro estar de mãos dadas por RS485.