

S3-GPRS-ST

Solis-dataloggers

Gebruik RS485-communicatiemethode om de omvormer te verbinden, en gegevensverbinding via GPRS, waarmee bediening en bewaking op afstand mogelijk is. Het netwerk zendt intuïtieve gegevens door, zo kunnen klanten overal en altijd controleren.


Kenmerken:

- Foutalarm, realtime monitoring
- Plug and play, handig en snel
- Statusindicator, eenvoudig
- RESET-knop, één sleutel om gegevens te verzenden, gemakkelijk debuggen
- weer te geven werkstatus



S3-GPRS-ST

Intelligente Bewakingsoplossing - S3-GPRS-ST

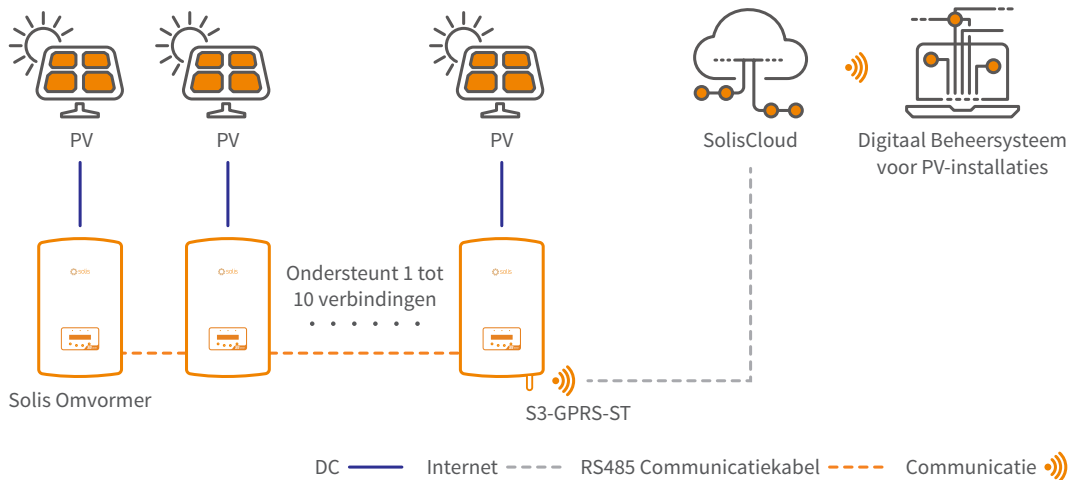

Gegevensblad

S3-GPRS-ST

Model	S3-GPRS-ST
Communicatie	
Type compatibel apparaat	Solis omvormer
Aantal verbonden omvormers ⁽¹⁾	≤10
Intervallen voor gegevensverzameling	5 minuten
Staat indicator	3 led-indicatielampjes
Communicatie-interfaces	Externe 4-pinspoort
Draadloze communicatie	850/900/1800/1900 MHz
Configuratie methode	APP/WEB
Elektrisch	
Operationele spanning	DC 5V(+/-5%)
Energieverbruik in bedrijf	≤5 W
Milieu	
Temperatuurbereik	-30 ~ +65°C
Operationele luchtvochtigheid	5%-95%, relatieve vochtigheid, geen condens
Opslag temperatuur	-40 ~ +70°C
Vochtigheid opslaan	< 40%
Max. werkingshoogte	4000 m
Mate van bescherming	IP65
Mechanisch	
Afmetingen (L*W*H)	133*44*44 mm
Installatiemethode	Extern draaislot
Gewicht	85 g
Ander	
Certificaat	CE

(1) Omvormers moeten eerst worden verbonden via RS485.