

S3-GPRS-ST

Solis کے ڈیٹا لاگرز

نوٹر کو RS485 مواصلاتی طریقے کے ذریعے جوڑیں، اور GPRS کے ذریعے ڈیٹا کنکشن قائم کریں۔ اس سے دور دراز سے کنٹرول اور نگرانی ممکن ہوتی ہے۔ یہ نیٹ ورک واضح اور آسان ڈیٹا فراہم کرتا ہے، جس کی مدد سے صارفین کسی بھی وقت اور جگہ پر اپنی نگرانی کر سکتے ہیں۔


خصوصیات:

- فالٹ الارم، ہر وقت نگرانی
- حالت کی نشان دہی، ورکنگ
- لگاؤ اور چلاؤ، آسان اور تیز
- ری سیٹ بٹن، ڈیٹا بھیجنے کے لیے ایک کلید،
- آسان ڈیٹا لگنگ
- سٹیٹس ظاہر کرنے کے لئے آسان



S3-GPRS-ST

انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ سالوشن - S3-GPRS-ST

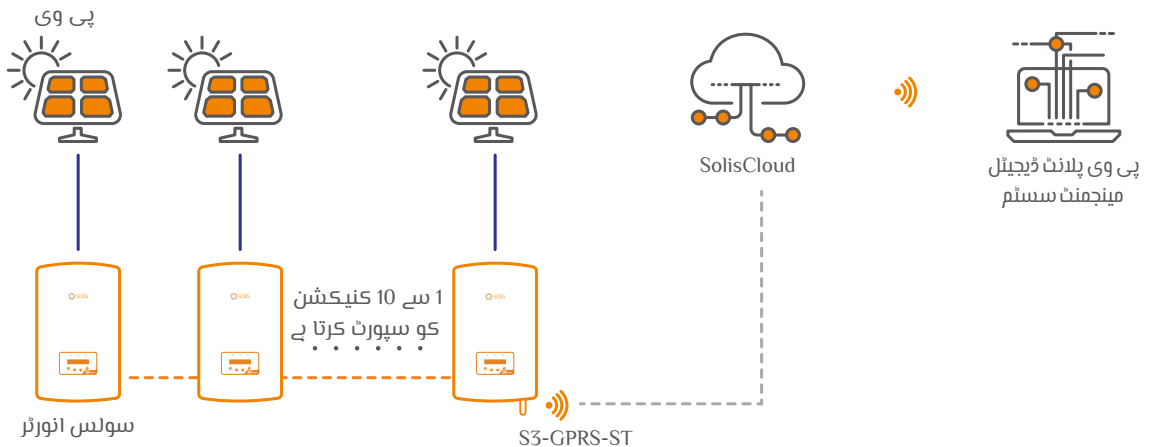

کمپونیکیشن — آر ایس 485 مواصلاتی کیبل — انٹرنیٹ — ڈی سی

S3-GPRS-ST

ڈیٹا شیٹ

S3-GPRS-ST	ماڈلز
کمپنیکیشن	
سولس انورٹر	معاون آلہ کی قسم
≤ 10	منسلک انورٹرز کی تعداد ⁽¹⁾
5 منٹس	ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ
تین ایل ای ڈی انڈیکیٹر لائٹس	نشان دہی کرنا
بیرونی 4 پین پورٹ	مواصلاتی انٹرفیس
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	وائریس مواصلات
APP / WEB	ترتیب دینے کا طریقہ
برقی	
ڈی سی 5 V (+/- 5%)	آپرینٹنگ وولٹیج
≤ 5 W	آپرینٹنگ بجلی کی کھپت
مادھولیات	
-30 ~ +65°C	آپرینٹنگ ایمپنٹ درجہ حرارت کا دائرہ
5% سے 95% متعلقہ نمی، کوئی کثافت نہیں	آپرینٹنگ نمی
-40 ~ +70°C	إضافی درجہ حرارت
< 40%	إضافی نمی
4000 m	زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی
IP65	تحفظ کی ڈگری
میکانیکل	
133 × 44 × 44 mm	طول و عرض (ایل ڈبلیو ایچ)
بیرونی طور پر داخلہ + ٹوئسٹ لاک	تنصیب کا طریقہ
85 g	وزن
دیگر چیزیں	
CE	توثیق