

S4-WiFi-ST

Solis 데이터 로거

RS485 통신 방식을 사용하여 인버터를 연결하면 최대 10개의 인버터를 동시에 연결할 수 있습니다. 무선 WiFi 네트워크를 통한 모니터링 시스템과의 데이터 통신으로 원격 제어 및 모니터링을 실현할 수 있습니다. 네트워크는 직관적인 데이터를 전송하여 고객이 언제 어디서나 편리하게 모니터링할 수 있습니다.


기능 :

- 에러 알람 및 실시간 모니터링
- 상태표시창으로 동작 상태를 쉽게 확인할 수 있음
- 플러그 앤 플레이로 편리하고 빠름
- 리셋 버튼, 하나의 키로 데이터 전송 가능, 편리한 디버깅



S4-WiFi-ST

스마트 모니터링 솔루션 - S4-WiFi-ST

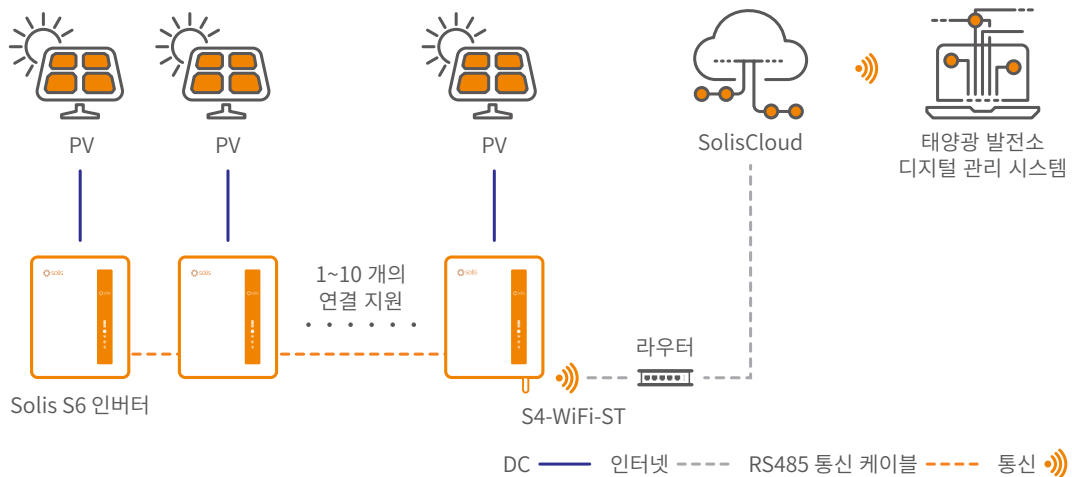

데이터시트

S4-WiFi-ST

모델명	S4-WiFi-ST
통신	
지원가능한 디바이스 유형	Solis 인버터
지원가능한 디바이스 번호 ⁽¹⁾	≤ 10
상태 데이터 수집 간격	5 분
상태 표시	LED 표시등 3 개
통신 인터페이스	외부 USB 포트
무선 통신	802.11b/g/n (2.4G) ⁽²⁾
구성 방법	APP / WEB
전기특성	
입력 전압	DC 5 V (+ / -5%)
작업 전력 소비량	≤ 2 W
환경조건	
동작 온도 범위	-30 ~ +65° C
동작 습도	5% - 95%, 상대습도 , No 콘덴싱
보관 온도	-40 ~ +70° C
보관 습도	< 40%
최대 동작 해발 고도	4000 m
보호등급	IP65
일반 데이터	
사이즈 (길이 × 너비 × 높이)	113 × 50 × 34 mm
설치	외부 삽입 + 탭 잠금
무게	65 g
기타	
인증	CE, FCC

(1) 인버터는 먼저 RS485 로 확실하게 연결해야 합니다 . (2) 5GHz Wi-Fi 네트워크는 지원되지 않습니다 .