

S4-WiFi-ST

Registadores de dados Solis

Utiliza a comunicação RS485 para ligar os inversores, sendo possível ligar até 10 inversores em simultâneo. Comunicação de dados com o sistema de monitorização através de rede Wi-Fi sem fios, para realizar o controlo e a monitorização remotos. A rede transmite dados intuitivos, o que é conveniente para que os clientes façam a monitorização a qualquer hora e em qualquer lugar.


Características:

- Alarme de avaria, monitorização em tempo real
- Indicador de estado, fácil de visualizar o estado de funcionamento
- Plug and play, prático e rápido
- Botão RESET, uma tecla para enviar dados, depuração conveniente



S4-WiFi-ST

Solução de Monitorização Inteligente - S4-WiFi-ST

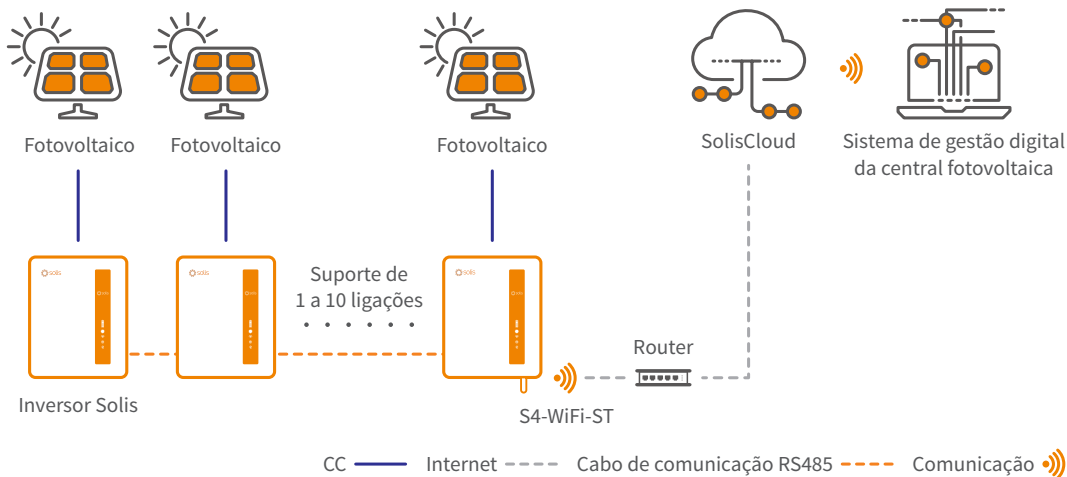

Ficha de Dados

S4-WiFi-ST

Modelos	S4-WiFi-ST
Comunicação	
Tipo de aparelho suportado	Inversor Solis
Número de inversores ligados ⁽¹⁾	≤ 10
Intervalos de recolha de dados	5 minutos
Indicador de estado	Três luzes indicadoras LED
Interface de comunicação	Porta USB externa
Comunicação sem fios	802.11b/g/n (2.4G) ⁽²⁾
Método de configuração	APP / WEB
Eléctrico	
Tensão de funcionamento	DC 5 V (+ / -5%)
Consumo de energia operacional	≤ 2 W
Ambiente	
Faixa de temperatura ambiente operacional	-30 ~ +65°C
Humidade operacional	5% - 95%, Humidade relativa, sem condensação
Temperatura de armazenamento	-40 ~ +70°C
Humidade de armazenamento	< 40%
Altitude máxima de operação	4000 m
Grau de protecção	IP65
Mecânico	
Dimensões (C × L × A)	113 × 50 × 34 mm
Método de instalação	Inserção externa + bloqueio de aba
Peso	65 g
Outro	
Certificação	CE, FCC

(1) Os inversores devem ser ligados primeiro lado a lado por RS485.

(2) As redes Wi-Fi de 5 GHz não são suportadas.