

S5-WiFi-ST

Solis ডেটা লগার

একটি ডাটা লগারের সাথে সর্বাধিক ১০টি ইনভার্টার সংযুক্ত করা যেতে পারে। লগারটি স্থানীয় ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং তথ্যটি তারবিহীনভাবে Solis ক্লাউডে প্রেরণ করে। Solis ক্লাউড, Solis মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম, দূরবর্তী সিস্টেম পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের সুবিধা প্রদান করে। তথ্যটি স্পষ্ট এবং বিস্তারিত, যা যেকোনো সময়, যে কোনো স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ এবং সমস্যা সমাধান করা সহজ করে তোলে।

বৈশিষ্ট্য:

- টেক্সট এবং ইমেইলের মাধ্যমে অ্যালার্ম নোটিফিকেশন পাঠায়
- স্বচ্ছন্দ LED নির্দেশক আলো কর্মরত অবস্থার প্রদর্শন করে
- সহজ প্লাগ-এন্ড-প্লে ইনস্টলেশন কমিশনিংকে দ্রুত এবং সহজ করে তোলে
- তাৎক্ষণিক ডেটা ট্রান্সমিশন ও ডিভাইস কনফিগারেশনের জন্য একটি বাটন
- ৫ গিগাহার্টজ এবং ২.৪ গিগাহার্টজ সহ ডুয়াল-ব্যান্ড রাউটার সমর্থন করে
- ব্লুটুথের সাথে সংযোগ এবং ডিবাগিং সমর্থন করে




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

ইন্টেলিজেন্ট মনিটরিং সলিউশন- S5-WiFi-ST

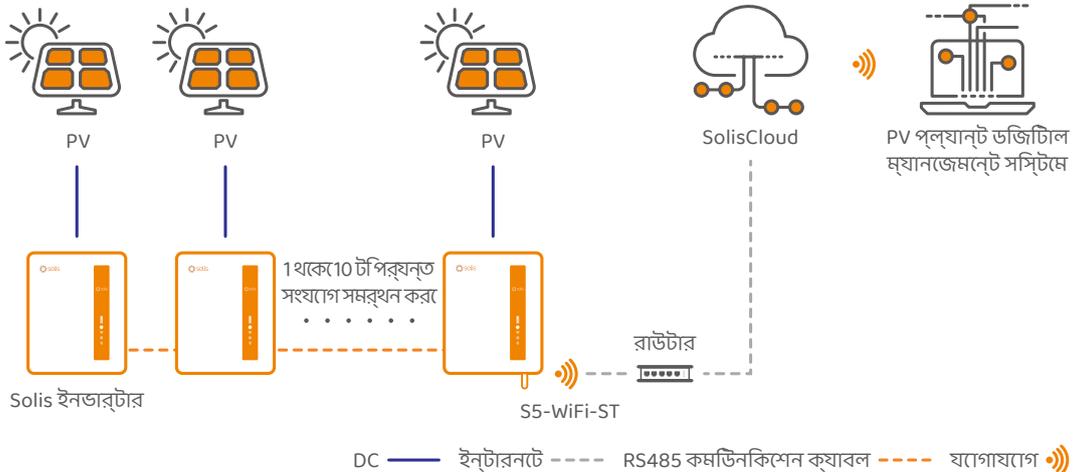

তথ্য তালিকা

S5-WiFi-ST

মডলে	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
যোগাযোগ		
সমর্থিত ডিভাইসের ধরন	Solis ইনভার্টার	
সংযুক্ত ইনভার্টারের সংখ্যা ⁽¹⁾	≤ 10	
ডাটা সংগ্রহের ব্যবধান	5 মিনিট	
স্ট্যাটাস নবিদশেক	৩টি LED আলোক নবিদশেক	
যোগাযোগ ইন্টারফেস	বাহ্যিক ৪-পিন পোর্ট	বাহ্যিক ইউএসবি পোর্ট
তারবহীন যোগাযোগ	802.11b/g/n (2.4G) 802.11a/n (5G)	
নকিটবর্তী পুরানতর যোগাযোগ	BLE5.0	
কনফিগারেশন পদ্ধতি	APP / WEB	
বৈদ্যুতিক		
অপারটিং ভোল্টেজ	DC 5 V (+ / -5%)	
অপারটিং শক্তি বিয়	≤ 2 W	
পরিশে		
অপারটিং এম্বিয়েন্ট তাপমাত্রার পরিসীমা	-30 ~ +65°C	
অপারটিং আর্দ্রতা	5% - 95%, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোন কনডেন্সা নই	
স্টোরজে তাপমাত্রা	-40 ~ +70°C	
স্টোরজে আর্দ্রতা	< 40%	
সর্বোচ্চ অপারেশন উচ্চতা	4000 m	
সুরক্ষার ডিগ্রী	IP65	
যান্ত্রিক		
মাত্রা (L × W × H)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
ইনস্টলেশন পদ্ধতি	বাহ্যিকভাবে সন্নিবেশ + টুইস্ট লক	বাহ্যিকভাবে সন্নিবেশ + ট্যাব লক
ওজন	80 g	65 g
অন্যান্য		
সার্টিফিকেশন	CE, FCC	

(1) ইনভার্টারগুলোকে প্রথমে RS485 দ্বারা একত্রিতভাবে সংযুক্ত করতে হবে।