

## S5-WiFi-ST

### Solis Datalogery

K jednomu data loggeru lze připojit až 10 střídačů. Data logger se připojuje k lokální Wi-Fi síti a bezdrátově přenáší data do služby SolisCloud. SolisCloud, monitorovací platforma značky Solis, umožňuje vzdálené monitorování a ovládání systému. Data jsou přehledná a podrobná, což usnadňuje sledování a řešení problémů odkudkoli a kdykoli.

#### Funkce:

- Odesílání upozornění na alarm prostřednictvím textových zpráv a e-mailu
- Intuitivní LED kontrolky zobrazují provozní stav
- Jednoduchá instalace plug-and-play umožňuje rychlé a snadné uvedení do provozu
- Jedno tlačítko pro okamžitý přenos dat a konfiguraci zařízení
- Podpora dvoupásmového routeru s pásmy 5 GHz a 2,4 GHz
- Podporuje připojení Bluetooth a ladění




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

### ● Inteligentní monitorovací řešení - S5-WiFi-ST

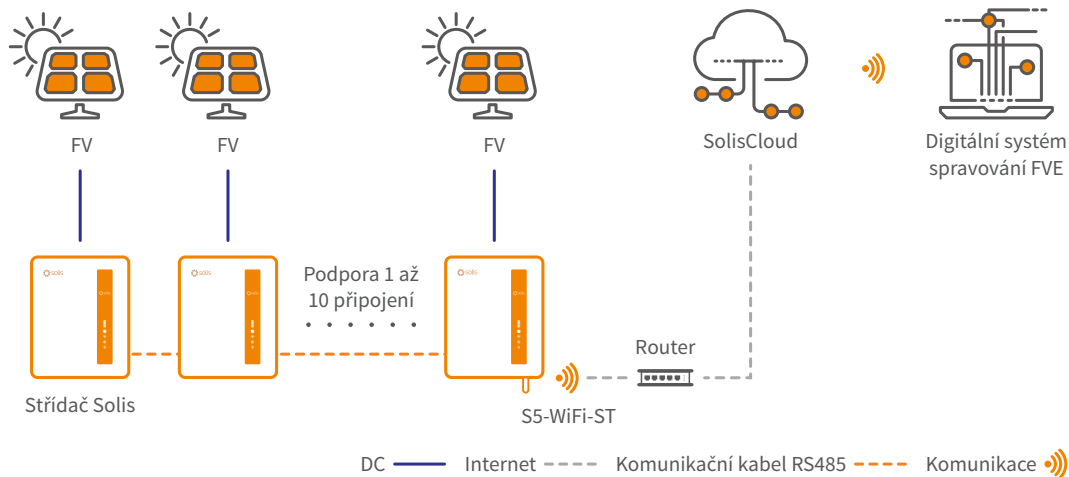

## Technický list

## S5-WiFi-ST

Model	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
<b>Komunikace</b>		
Podporovaný typ zařízení	Střídač Solis	
Počet připojených střídačů <sup>(1)</sup>	≤ 10	
Interval sběru dat	5 minut	
Indikátor stavu	3 kontrolky LED	
Komunikační rozhraní	Externí 4pinový port	Externí USB port
Bezdrátová komunikace	802.11b/g/n (2.4G) 802.11a/n (5G)	
Lokální komunikace	BLE5.0	
Konfigurační rozhraní	APP / WEB	
<b>Elektrický</b>		
Provozní napětí	DC 5 V (+ / -5%)	
Provozní spotřeba energie	≤ 2 W	
<b>Prostředí</b>		
Rozsah provozní teploty okolí	-30 ~ +65°C	
Provozní vlhkost	5% - 95%, relativní vlhkost, bez kondenzace	
Skladovací teplota	-40 ~ +70°C	
Skladovací vlhkost	< 40%	
Max. provozní nadmořská výška	4000 m	
Stupeň krytí	IP65	
<b>Mechanické</b>		
Rozměry (D × Š × V)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Typ instalace	vnější instalace + otočný zámek	vnější instalace + západka
Hmotnost	80 g	65 g
<b>Další</b>		
Certifikace	CE, FCC	

(1) Střídače musí být nejprve propojeny ručně pomocí RS485.