

S5-WiFi-ST

مسجل بيانات من Solis

يمكن توصيل ما يصل إلى 10 محولات بمحولات بيانات واحد. يتصل مسجل البيانات بشبكة واي فاي المحلية وينقل البيانات لاسلكيًا إلى SolisCloud منصة مراقبة تابعة لـ Solis. من شأنها أن تسهم بمراقبة النظام والتحكم فيه عن بعد. توفر البيانات بشكل واضح ومفصل، مما يجعل من السهل مراقبتها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من أي مكان وفي أي وقت.

ميزات:

- زر واحد لنقل البيانات بشكل فوري وتكوين الجهاز
- إرسال إشعارات التنبيه عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني
- دعم جهاز التوجيه الثنائي النطاق بتردد 5 جيجا هرتز
- تampil مؤشرات LED الخوئية البسيطة حالة التشغيل
- دعم الاتصال القريب بواسطة البلوتوث وتصحيح الأخطاء
- التثبيت البسيط والقابل للتوصيل يجعل عملية التشغيل سريعة وسهلة




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

عمل المراقبة الذكية - S5-WiFi-ST

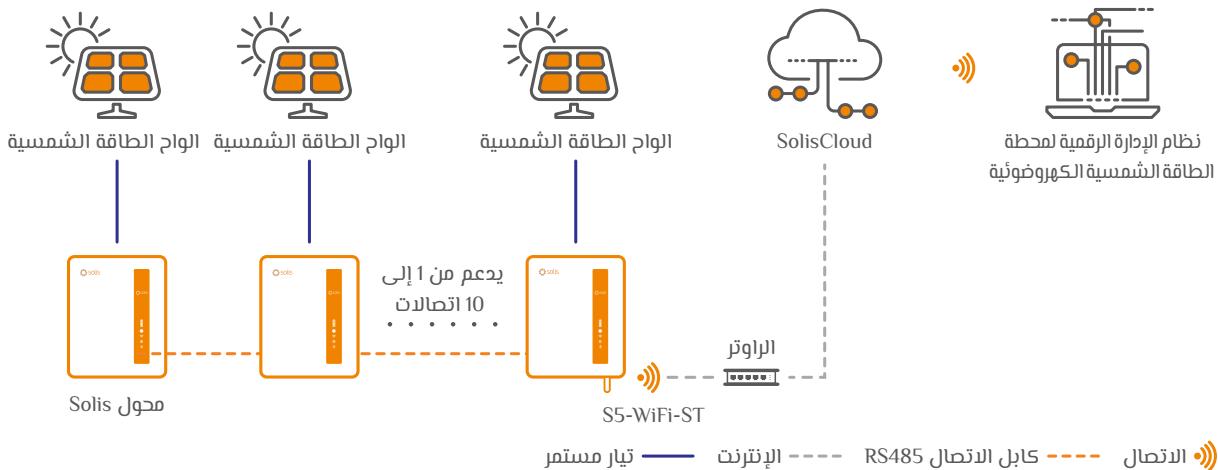

S5-WiFi-ST

S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB	نهاية
		الاتصال
Solis مدول		نوع الجهاز المدعوم
≤ 10		عدد المعدولات المتصلة ⁽¹⁾
5 دقائق		فترات جم البيانات
	LED مؤشرات خلوية 3	مؤشر الحالة
منفذ خارجي ذو 4 أطراف	منفذ USB خارجي	واجهة الاتصال
802.11b/g/n (2.4G) 802.11a/n (5G)		الاتصال اللاسلكية
BLE5.0		الاتصال القريب
APP / WEB		طريقة البرمجة
		الكهرباء
DC 5 V (+/-5%)		جهد التنشيفيل
≤ 2 W		استهلاك الطاقة أثناء التنشيفيل
		البيئة
-30 ~ +65°C		نطاق درجة الحرارة المحيطة خلال التنشيفيل
95% - 5% .الرطوبة النسبية، بدون تكييف		رطوبة التنشيفيل
-40 ~ +70°C		درجة حرارة التخزين
< 40%		رطوبة التخزين
4000 m		الارتفاع الأقصى للتنشيفيل
IP65		درجة الحماية
		الميكانيكا
128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
إخراج خارجي + قفل لوبي	إخراج خارجي + قفل التبوب	طريقة التثبيت
80 g	65 g	الوزن
		أخرى
CE, FCC		الشهادة