

## S5-WiFi-ST

## مسجلات بيانات من Solis

يمكن توصيل ما يصل إلى 10 محولات بمسجل بيانات واحد. يتصل مسجل البيانات بشبكة واي فاي المحلية وينقل البيانات لاسلكيًا إلى SolisCloud. تعتبر SolisCloud منصة مراقبة تابعة لـ Solis، من شأنها أن تسمح بمراقبة النظام والتحكم فيه عن بعد. تتوفر البيانات بشكل واضح ومفصل، ما يجعل من السهل مراقبتها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من أي مكان وفي أي وقت.

## مميزات:

- إرسال إشعارات التنبيه عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني
- تعرض مؤشرات LED الضوئية البسيطة حالة التشغيل
- التثبيت البسيط والقابل للتوصيل يجعل عملية التشغيل سريعة وسهلة
- زر واحد لنقل البيانات بشكل فوري وتكوين الجهاز
- دعم جهاز التوجيه ثنائي النطاق بتردد 5 جيجا هرتز و2.4 جيجا هرتز
- دعم الاتصال القريب بواسطة البلوتوث وتصحيح الأخطاء




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

## حل المراقبة الذكية - S5-WiFi-ST

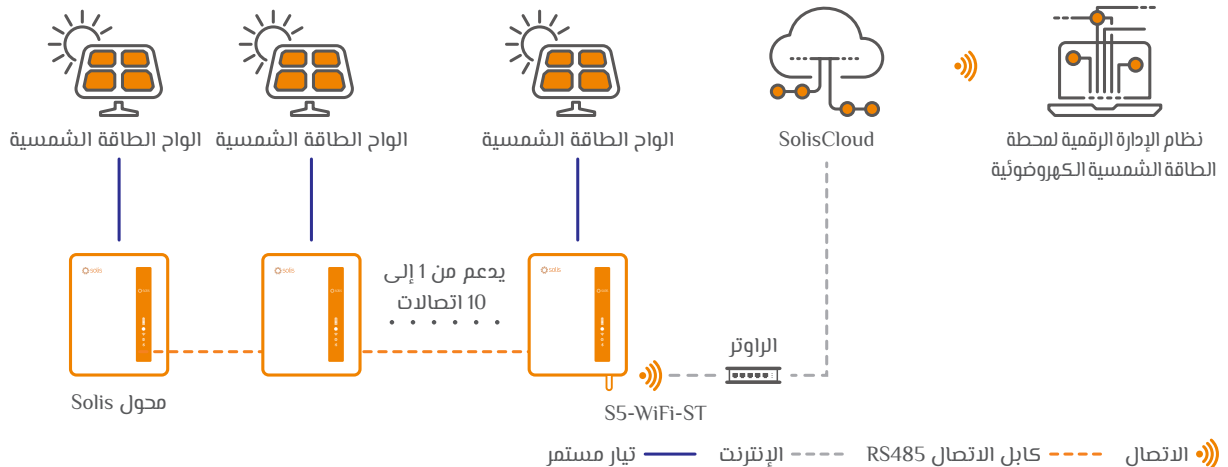

## S5-WiFi-ST

## نشرة البيانات

S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB	نماذج
<b>الاتصال</b>		
محول Solis		نوع الجهاز المدعوم
≤ 10		عدد المحولات المتصلة <sup>(1)</sup>
5 دقائق		فترات جمع البيانات
	3 مؤشرات ضوئية LED	مؤشر الحالة
منفذ خارجي ذو 4 أطراف	منفذ USB خارجي	واجهة الاتصال
802.11b/g/n (2.4G) 802.11a/n (5G)		الاتصالات اللاسلكية
BLE5.0		الاتصال القريب
APP / WEB		طريقة البرمجة
<b>الكهرباء</b>		
DC 5 V ( + / -5%)		جهد التشغيل
≤ 2 W		استهلاك الطاقة أثناء التشغيل
<b>البيئة</b>		
-30 ~ +65°C		نطاق درجة الحرارة المحيطة خلال التشغيل
5% - 95% الرطوبة النسبية، بدون تكثيف		رطوبة التشغيل
-40 ~ +70°C		درجة حرارة التخزين
< 40%		رطوبة التخزين
4000 m		الارتفاع الأقصى للتشغيل
IP65		درجة الحماية
<b>الميكانيكا</b>		
128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
إدراج خارجي + قفل لولبي	إدراج خارجي + قفل التثبيت	طريقة التثبيت
80 g	65 g	الوزن
<b>أخرى</b>		
CE, FCC		الشهادة