

S3-Logger

Solis ডেটা লগার

S3-লগার একটি ডেটা অধিগ্রহণ এবং প্রোটোকল রূপান্তর ডিভাইস যা PV পাওয়ার প্ল্যান্টের PV উপকরণে প্রয়োগ করা হয়, এটি মিটার, আবহাওয়া স্টেশন এবং অন্যান্য উপকরণের অ্যাক্সেস সমর্থন করতে পারে।


বৈশিষ্ট্য:

- স্থানীয় পর্যবেক্ষণ সিস্টেমে ডেটা সংযোগ সমর্থন করুন
- বিদ্যুৎ মিটার, আবহাওয়া স্টেশন এবং অন্যান্য উপকরণ অ্যাক্সেস সমর্থন করে
- এক-ক্লিক ঠিকানা বরাদ্দ এবং EPM ফাংশন
- ইনভার্টার রিমোট আপগ্রেড



S3-Logger

ইন্টেলিজেন্ট মনটরিং সলিউশন - S3-Logger

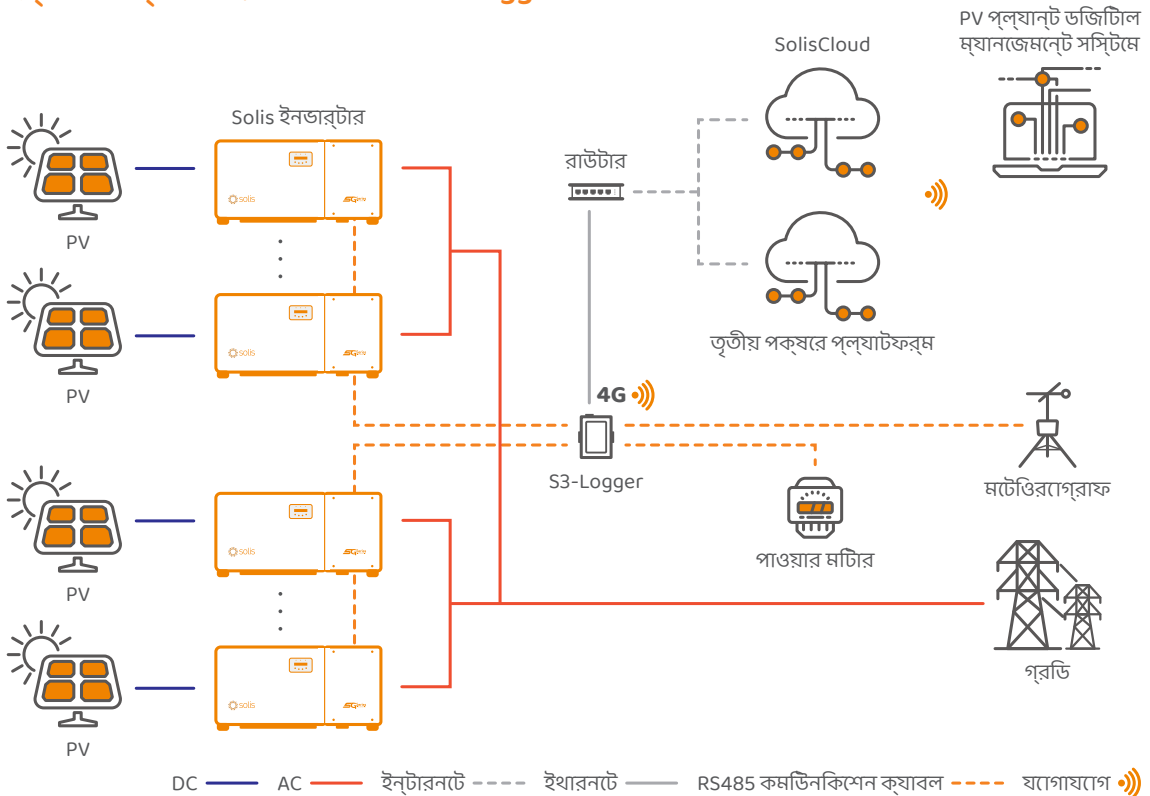

তথ্য তালিকা

S3-Logger

মডলে	S3-Logger	S3-Logger-EPM	S3-Logger-4G
যোগাযোগ			
সমর্থিত ডিভাইসের ধরন	Solis ইনভার্টার		
সংযুক্ত ইনভার্টারের সংখ্যা ⁽¹⁾	প্রতিটি RS485 পোর্ট ≤ 15		
ডটা সংগ্রহের ব্যবধান	5 মিনিট		
স্ট্যাটাস নর্দিশেক	দুই LED আলোক নর্দিশেক		
RS485	COM × 4, 1200~19200 bps, যোগাযোগের দূরত্ব ≤ 1000 মিটার		
ইথারনেট যোগাযোগ	LAN × 1, 10/100Mbps অভ্যিজিতি, যোগাযোগ দূরত্ব ≤ 100 মিটার		
তারবহীন যোগাযোগ	/		4G
শূন্য পাওয়ার আউটপুট	/	হ্যাঁ	
যোগাযোগ প্রোটোকল			
RS485	Modbus-RTU, IEC60870-5-103, DLT645		
ইথারনেট	Modbus-TCP, IEC60870-5-104		
বৈদ্যুতিক			
AC পাওয়ার সাপ্লাই	100 ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz		
DC পাওয়ার সাপ্লাই	9 ~ 36 V		
অপারটিং শক্তি বিয়	5 W @ 12 VDC		
পরিশে			
অপারটিং এম্বিয়েন্ট তাপমাত্রার পরিসীমা	-40 ~ +80°C		
অপারটিং আর্দ্রতা	≤ 85%, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোন কনডেন্সা নই		
স্টোরেজ তাপমাত্রা	-40 ~ +80°C		
সর্বোচ্চ অপারেশন উচ্চতা	4000 m		
যান্ত্রিক			
মাত্রা (L × W × H)	89 × 121 × 27 mm		
সুরক্ষার ডিগ্রী	IP20		
ইনস্টলেশন পদ্ধতি	রলে মাউন্টিং, ডিস্কটপ ইনস্টলেশন		
অন্যান্য			
সার্টিফিকেশন	CE, RoHS		

(1) ইনভার্টারগুলোকে প্রথম RS485 দ্বারা একত্রিতভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

ম্যাচিং নর্দিশোবলী

টাইপ	প্রস্তুতকারক	মডলে	সংযোগ পদ্ধতি	বিশেষ দ্রষ্টব্য
মটেওরোগ্রাফ	Jinzhou Sunshine	PC-4	RS485 S3-Logger-এর P3 পোর্টে সংযুক্ত হয়	1. উপরে ডিভাইস মডেলগুলির পাশাপাশি, নতুনভাবে মালিতি মডেলগুলি অব্যাহতভাবে আপডেট করা হবে। 2. যদি আপনার নতুন আবহাওয়া বা মটার ডিভাইস মালোনার প্রয়োজন হয়, তাহলে দয়া করে ম্যানুয়াল, স্পেসিফিকেশন এবং যোগাযোগ প্রোটোকল প্রদান করুন। 3. নতুন ডিভাইসের সাথে মালোনার জন্য উন্নয়ন সময় প্রায় ২ সপ্তাহ, এবং নতুন ফার্মওয়্যারের চূড়ান্ত বতিরণ স্থানই আপগ্রেড করা হবে।
	Rainwise	PVmet-75 PVmet-200		
	SevenSolar	3S-IS V7		
	Ingenieurburo	Si-RS485TC-2T		
মটার	Acrel	DTS1352 ADL3000-E-B	RS485 S3-Logger-এর P4 পোর্টে সংযুক্ত হয়	
	Janitza	UMG-96RM UMG-512		
	Mikro	RX380		
	MEATROL	EM231		
	Schneider	PM5100		iEM3000
		iEM3255		EM6400
Iskra	MC774			