

S5-WiFi-ST

Data Logger Solis

Hingga 10 inverter dapat dihubungkan ke 1 data logger. Logger terhubung dengan jaringan Wi-Fi lokal dan mengirimkan data secara nirkabel ke SolisCloud. SolisCloud, platform pemantauan Solis, memungkinkan pemantauan dan kontrol sistem dari jarak jauh. Data tersebut jelas dan terperinci, memudahkan pemantauan dan pemecahan masalah dari mana saja dan kapan saja.

Fitur:

- Mengirim pemberitahuan alarm melalui teks dan email
- Lampu indikator LED intuitif menampilkan status operasi
- Instalasi pasang dan gunakan yang sederhana membuat pengkomisioning menjadi cepat dan mudah
- Satu tombol untuk transmisi data instan dan konfigurasi perangkat
- Mendukung ruter pita ganda berupa 5GHz dan 2,4GHz
- Mendukung koneksi Bluetooth terdekat dan debugging




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

Solusi Pemantauan Cerdas - S5-WiFi-ST

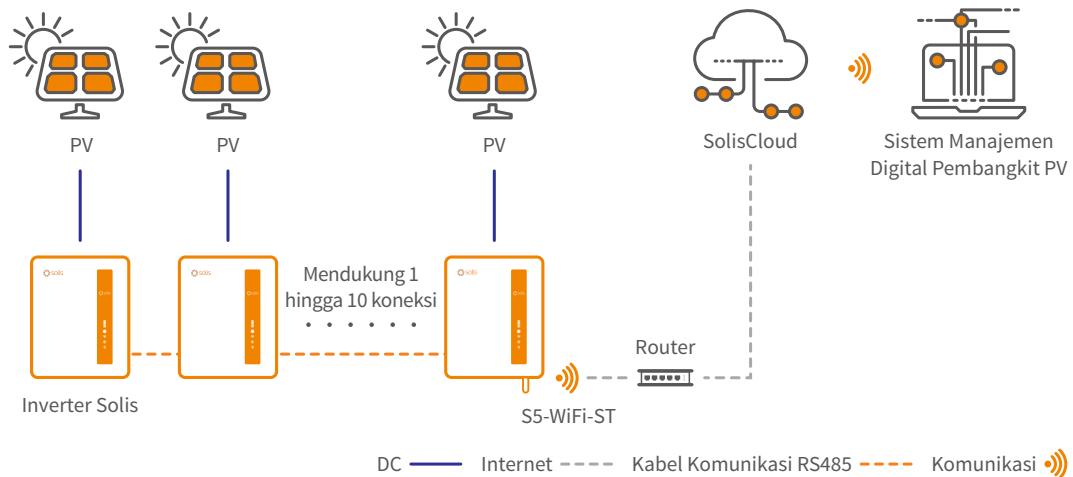

Lembar Data

S5-WiFi-ST

Model	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
Komunikasi		
Jenis perangkat yang didukung	Inverter Solis	
Jumlah inverter yang terhubung ⁽¹⁾	≤ 10	
Interval pengumpulan data	5 menit	
Indikator status	3 Lampu Indikator LED	
Antarmuka komunikasi	Port Eksternal 4-Pin	Port USB Eksternal
Komunikasi nirkabel	802.11b/g/n (2.4G) 802.11a/n (5G)	
Komunikasi jarak dekat	BLE5.0	
Metode konfigurasi	APP / WEB	
Listrik		
Tegangan operasi	DC 5 V (+ / -5%)	
Konsumsi daya operasi	≤ 2 W	
Lingkungan		
Rentang suhu lingkungan operasional	-30 ~ +65°C	
Kelembapan operasional	5% - 95%, Kelembapan relatif, tanpa kondensasi	
Suhu penyimpanan	-40 ~ +70°C	
Kelembapan penyimpanan	< 40%	
Ketinggian operasi maks.	4000 m	
Tingkat perlindungan	IP65	
Mekanis		
Dimensi (P × L × T)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Metode instalasi	Sisipkan dari Luar + Kunci Putar	Sisipkan dari Luar + Kunci Tab
Berat	80 g	65 g
Lainnya		
Sertifikasi	CE, FCC	

(1) Inverter harus terlebih dahulu dihubungkan langsung dengan RS485.