

S5-WiFi-ST

Solis dataloggare

Upp till 10 växelriktare kan anslutas till 1 datalogger. Loggern ansluter till det lokala Wi-Fi-nätverket och överför data trådlöst till SolisCloud. SolisCloud, Solis övervakningsplattform, möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning av systemet. Data är tydliga och detaljerade, vilket gör det enkelt att övervaka och felsöka var som helst och när som helst.

Funktioner:

- Skicka larmmeddelanden via text och e-post
- Intuitiva LED-indikatorlampor visar driftstatus
- Enkel plug-and-play-installation gör idrifttagningen snabb och enkel
- En knapp för omedelbar dataöverföring och enhetskonfiguration
- Stöd för dubbelbandsrouter med 5GHz och 2,4GHz
- Bluetooth anslutning och felsökning stöds




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

Intelligent övervakningslösning - S5-WiFi-ST

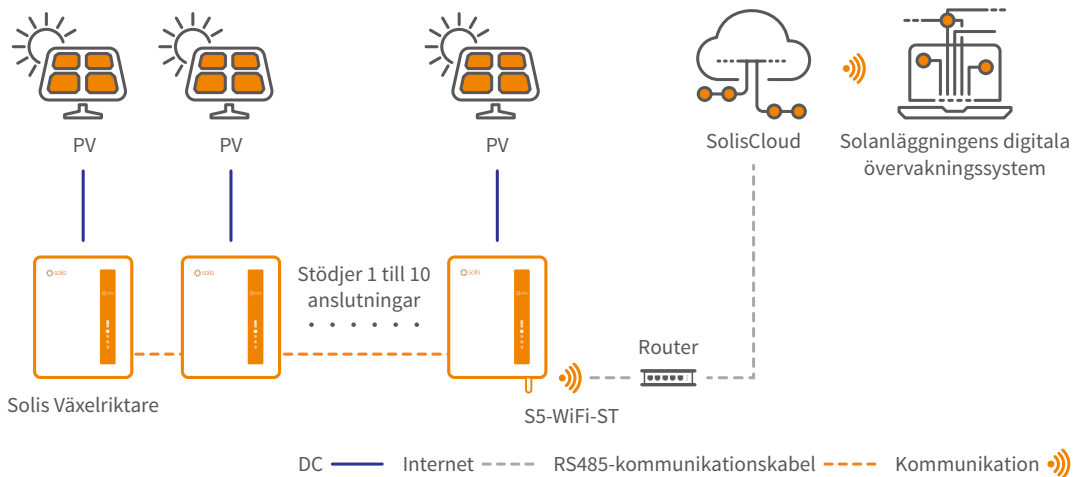

Datablad

S5-WiFi-ST

Modell	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
Kommunikation		
Typ av enhet som stöds	Solis omformare	
Antal anslutna växelriktare ⁽¹⁾	≤ 10	
Intervall för datainsamling	5 minuter	
Statusindikator	3 LED-indikatorlampor	
Kommunikationsgränssnitt	Extern 4-polig port	Extern USB-port
Trådlös kommunikation	802.11b/g/n (2.4G) 802.11a/n (5G)	
Kommunikation nära slutet	BLE5.0	
Konfigurationsmetod	APP / WEB	
Elektrisk		
Driftspänning	DC 5 V (+ / -5%)	
Förbrukning av operativ effekt	≤ 2 W	
Miljö		
Omgivningstemperatur i drift register	-30 ~ +65°C	
Luftfuktighet vid drift	5 - 95%, relativ fuktighet, ingen kondens	
Temperatur vid lagring	-40 ~ +70°C	
Luftfuktighet vid lagring	< 40%	
Max. operationshöjd	4000 m	
Grad av skydd	IP65	
Mekanisk		
Mått (L × B × H)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Monteringsmetod	Externt insatt + vridlås	Externt insatt + fliklås
Vikt	80 g	65 g
Andra		
Certifiering	CE, FCC	

(1) Omriktarna måste först parallellt anslutas via RS485.